

## HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THAY THỂ ĐẦU IN MÁY IN TEM MÃ VẠCH BIXOLON SLP-TX403


Dưới đây là bài hướng dẫn hoàn chỉnh, chi tiết và trực quan giúp bạn tự thay thế đầu in (TPH) cho máy in tem nhãn Bixelon SLP-TX403 (áp dụng chung cho cả dòng TX400) một cách an toàn và chính xác nhất.

Đầu in là linh kiện quan trọng quyết định chất lượng in ấn. Khi đầu in bị xước, mờ hoặc có đường kẻ sọc trắng, bạn cần thay thế đầu in mới theo các bước chuẩn quy trình từ nhà sản xuất dưới đây.

### KHUYẾN CÁO TRƯỚC KHI THỰC HIỆN:

- Tắt nguồn hoàn toàn: Rút dây nguồn và dây kết nối máy tính ra khỏi máy in để tránh chập cháy linh kiện điện tử.
- Để nguội đầu in: Nếu máy vừa hoạt động, hãy đợi khoảng 5 - 10 phút cho đầu in nguội hẳn nhằm tránh bị bỏng.
- Không chạm tay vào mặt dưới đầu in: Mồ hôi và bụi bẩn từ tay có thể làm giảm tuổi thọ đầu in mới.

### BƯỚC 1: Tháo đầu in cũ ra khỏi Máy in mã vạch Bixelon TX403

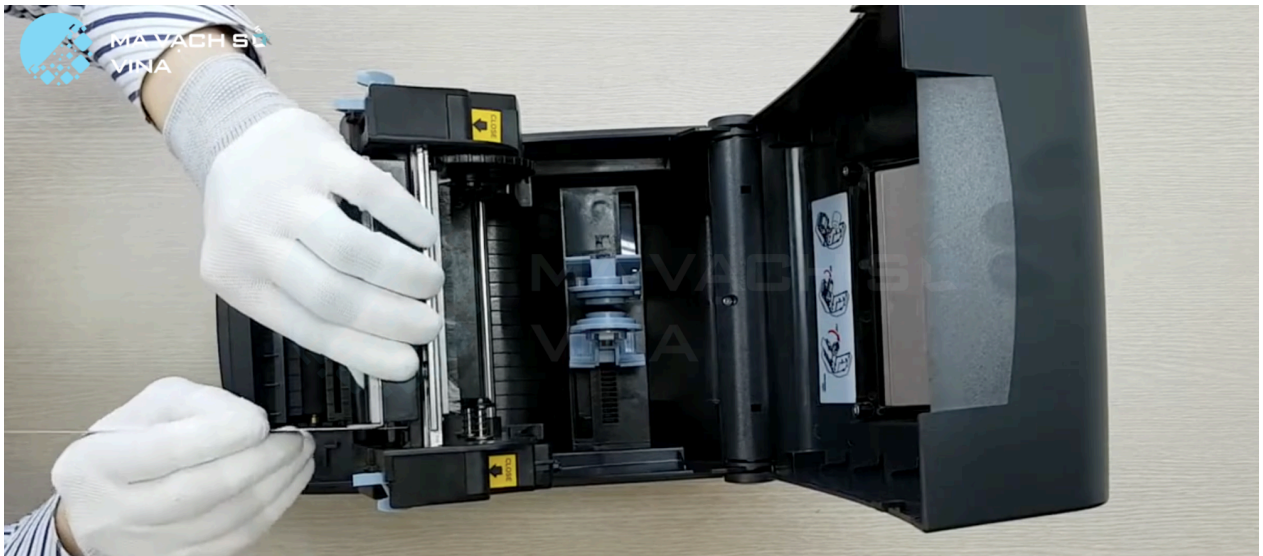


Các bước

Thao tác thực hiện

1. Mở nắp máy Dùng hai tay nhấn đồng thời vào hai lẫy nhựa bên hông máy để bật nắp chính lên phía trên.
2. Nâng cụm đầu in Nhìn vào bên trong, nhấn vào hai cần gạt màu xanh lá cây ở hai bên để đẩy toàn bộ cụm trục in lật ngửa lên.
3. Gỡ khung giữ đầu in Dùng một thanh dẹt nhỏ (hoặc tước nơ vít nhỏ) cạy nhẹ hai chốt khóa màu xanh ở hai bên để giải phóng khung nhựa đen chứa đầu in ra khỏi trục khớp.
4. Ngắt kết nối cáp Rút nhẹ nhàng các đầu giắc cắm dây cáp đang nối trực tiếp vào bo mạch của đầu in cũ, sau đó nhấc đầu in ra ngoài.

## **BƯỚC 2: Lắp đầu in mới vào máy in tem nhãn Bixolon TX403**

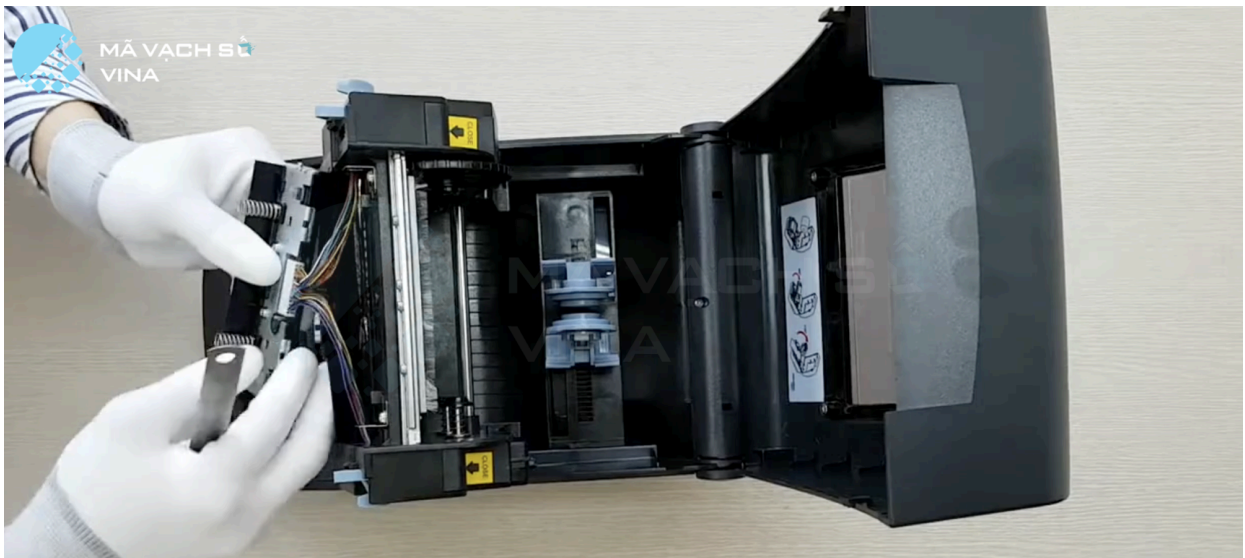

1. Kết nối dây cáp: Cắm đầu in mới (cẩn thận không chạm vào bề mặt kính in), cắm lại các giắc cắm dây cáp vào đúng vị trí trên đầu in mới. Đảm bảo giắc cắm đã khít và chặt.
2. Cố định vào khung nhựa: Đặt đầu in mới vào đúng các khớp định vị của khung nhựa bảo vệ màu đen.
3. Gắn cụm đầu in vào trục: Đưa toàn bộ cụm khung chứa đầu in mới vào lại vị trí cũ trên máy. Ấn nhẹ hai bên cho đến khi nghe tiếng "tách", báo hiệu các chốt khóa màu xanh đã ngậm chặt.

- Đóng cụm đầu in: Hạ cụm trục in xuống và ấn mạnh để hệ thống khóa bên trong giữ chặt cụm đầu in lại.

### **BƯỚC 3: Kiểm tra và Hoàn tất**

- Vệ sinh sơ bộ: Dùng bông gòn thấm một chút cồn 90 độ lau nhẹ qua bề mặt đầu in mới để loại bỏ dấu vân tay hoặc bụi bẩn vô tình bám vào trong quá trình lắp đặt.
- Lắp lại mực và giấy: Lắp cuộn mực (ribbon) và giấy in tem nhãn vào đúng vị trí.
- In thử nghiệm: Đóng nắp máy in, cắm nguồn, bật máy và tiến hành in test một vài nhãn để kiểm tra độ sắc nét.

**Mẹo tăng tuổi thọ đầu in:** Sau khi thay mới, bạn nên định kỳ vệ sinh đầu in bằng bút lau chuyên dụng hoặc bông thấm cồn sau mỗi lần thay 1-2 cuộn mực để máy luôn sắc nét và bền bỉ.

### **MVS Vina - Chuyên Bán Máy In Tem Nhãn Mã Vạch Chuyên Dụng**

Mã Vạch Số Vina (MVS Vina) là đơn vị chuyên cung cấp:



**+ Mực in mã vạch + Tem nhãn decal chất lượng + Máy in tem nhãn mã vạch**

Giải pháp quản lý barcode cho kho và dây chuyền sản xuất, Chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn đúng loại tem và ribbon phù hợp với môi trường sử dụng, giúp:

- + Barcode rõ nét, dễ quét
- + Tem bền trong môi trường công nghiệp
- + Giảm chi phí thay tem nhiều lần
- + Tăng hiệu quả quản lý thiết bị

**Công ty TNHH Mã Vạch Số Vina chuyên cung cấp Máy in tem nhãn mã vạch Bixolon**

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá chi tiết:

+ Hotline: **0938 657 388** + Email: [info@mavachsovina.com](mailto:info@mavachsovina.com) + Web: [www.mavachsovina.vn](http://www.mavachsovina.vn)