

HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC VÀ CÂN CHỈNH

MÁY IN TEM NHÃN MÃ VẠCH BIXOLON TX403

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo máy in đã được lắp cuộn tem nhãn và mực (ribbon) đúng cách, nắp máy đã được đóng chặt.

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC (FACTORY RESET)

Mục đích: Đưa toàn bộ cấu hình máy in về trạng thái xuất xưởng để khắc phục các lỗi phần mềm hoặc xung đột cài đặt.

- **Bước 1:** Tắt nguồn máy in. Đảm bảo công tắc nguồn phía sau máy đã được chuyển sang chế độ TẮT (OFF).



- **Bước 2:** Vào Chế độ cấu hình (Configuration Mode).
 - Ấn và giữ im nút FEED (nút nhấn lớn trên mặt máy).
 - Trong lúc vẫn giữ nút FEED, hãy bật công tắc nguồn máy in lên.
 - Tiếp tục giữ nút FEED cho đến khi máy in tự động in ra một nhãn nhỏ chứa danh sách Menu (Bảng Menu Chế Độ Cấu Hình Độc Lập) rồi dừng lại. Lúc này bạn mới thả tay ra.

| STAND ALONE CONFIGURATION MODE MENU TABLE | | | |
|---|----------|-------------|---------------------------|
| NO | LED1(ON) | LED2(BLINK) | PRINTER OPERATION |
| 1 | GREEN | GREEN | PRINT CONFIGURATION INFO. |
| 2 | GREEN | ORANGE | PRINT FILE LIST |
| 3 | GREEN | RED | FACTORY RESET |
| ----- | | | |
| 4 | ORANGE | GREEN | GAP – CALIBRATION MODE |
| 5 | ORANGE | ORANGE | B/M – CALIBRATION MODE |
| 6 | ORANGE | RED | START DATA – DUMP MODE |
| ----- | | | |
| 7 | RED | GREEN | DEMO MODE |
| 8 | RED | ORANGE | CHANGE TO LINE MODE |
| 9 | RED | RED | OBJECT DELETE |

- **Bước 3:** Chọn chức năng Factory Reset (STT số 3 trên menu).
 - Nhấn nút FEED từng lần một để chuyển đổi qua các chế độ. Hãy quan sát hệ thống 2 đèn LED trên máy in:



- Đèn LED 1 (Sáng đứng): Màu Xanh Lá (GREEN)

- Đèn LED 2 (Nhấp nháy): Màu Đỏ (RED)
- Khi thấy 2 đèn LED hiển thị đúng tổ hợp màu trên (Xanh lá - Đỏ), hãy ấn và giữ im nút FEED trong khoảng 2 giây để máy xác nhận thực hiện Khôi phục cài đặt gốc.
- Máy in sẽ tự động lưu cài đặt và khởi động lại.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG CÂN CHỈNH CẢM BIẾN GIẤY (AUTO CALIBRATION)

Mục đích: Giúp máy in nhận diện chính xác kích thước tem, khoảng cách giữa các hàng tem (Gap) để in không bị lệch chữ hay bỏ trống tem.

Tùy thuộc vào loại tem nhãn bạn đang sử dụng, hãy chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách A: Đối với Tem Nhãn Có Khoảng Cách (Gap - Loại thông dụng nhất)

- **Bước 1:** Tắt nguồn máy in.
- **Bước 2:** Ấn và giữ im nút FEED, sau đó bật nguồn máy in lên cho đến khi máy in ra bảng Menu cấu hình thì thả tay ra.
- **Bước 3:** Chọn chức năng Gap - Calibration Mode (STT số 4 trên menu).
 - Nhấn nút FEED từng lần một cho đến khi hệ thống đèn LED hiển thị tổ hợp màu sau:
 - Đèn LED 1 (Sáng đứng): Màu Cam (ORANGE)
 - Đèn LED 2 (Nhấp nháy): Màu Xanh Lá (GREEN)
 - Khi đèn đã chuẩn màu, ấn và giữ im nút FEED trong khoảng 2 giây. Máy in sẽ tự động đẩy một đoạn tem ra để đo đạc và ghi nhớ kích thước.

Cách B: Đối với Tem Nhãn Có Vạch Đen Phía Sau (Black Mark)

- **Bước 1:** Tắt nguồn máy in.

- **Bước 2:** Ấn và giữ im nút FEED, sau đó bật nguồn máy in lên cho đến khi máy in ra bảng Menu cấu hình thì thả tay ra.
- **Bước 3:** Chọn chức năng B/M - Calibration Mode (STT số 5 trên menu).
 - Nhấn nút FEED từng lần một cho đến khi hệ thống đèn LED hiển thị tổ hợp màu sau:
 - Đèn LED 1 (Sáng đứng): Màu Cam (ORANGE)
 - Đèn LED 2 (Nhấp nháy): Màu Cam (ORANGE)
 - Khi cả 2 đèn đều hiển thị màu Cam, ấn và giữ im nút FEED trong khoảng 2 giây. Máy in sẽ chạy test một đoạn tem để tự động nhận diện vạch đen.

Mẹo kiểm tra nhanh: Sau khi cài đặt xong, bạn hãy nhấn thử nút FEED một lần khi máy đang ở trạng thái bình thường. Nếu máy chỉ đẩy ra đúng chuẩn 1 hàng tem và dừng lại chính xác ở đường xé, nghĩa là bạn đã cấu hình thành công!

- **[Bixelon TX403 là dòng máy in tem nhãn mã vạch](#)** để bàn cao cấp đến từ thương hiệu BIXOLON - Hàn Quốc
- + Được thiết kế dành cho các ứng dụng yêu cầu chất lượng in sắc nét và độ chính xác cao.
- + Máy sở hữu độ phân giải 300 dpi, cho khả năng in barcode, QR Code, ký tự nhỏ và tem kích thước mini rõ ràng, dễ quét.
- + Thiết kế nhỏ gọn, vận hành ổn định cùng khả năng kết nối linh hoạt giúp TX403 trở thành lựa chọn lý tưởng cho Doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất, kho vận và phòng thí nghiệm.
- + Với công nghệ in truyền nhiệt và nhiệt trực tiếp, Bixelon TX403 phù hợp cho nhiều loại tem nhãn như tem y tế, tem linh kiện điện tử, tem nữ trang, tem mỹ phẩm, tem quản lý tài sản và tem truy xuất nguồn gốc.

MVS Vina - Đơn Vị Cung Cấp Giải Pháp Tem Nhãn Chuyên Nghiệp


Mã Vạch Số Vina (MVS Vina) là đơn vị chuyên cung cấp:



Decal In Tem Nhãn



Mực In Mã Vạch

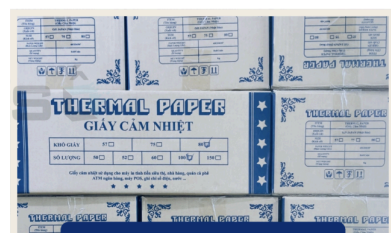

Giấy In Hoá Đơn

+ [Mực in mã vạch công nghiệp](#) + [Tem nhãn decal chất lượng cao](#) + [Máy in mã vạch](#)

Giải pháp quản lý barcode cho kho và dây chuyền sản xuất, Chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn đúng loại tem và ribbon phù hợp với môi trường sử dụng, giúp:

+ Barcode rõ nét, dễ quét + Tem bền trong môi trường công nghiệp + Giảm chi phí thay tem nhiều lần + Tăng hiệu quả quản lý thiết bị

Công ty TNHH Mã Vạch Số Vina chuyên cung cấp Máy in tem nhãn mã vạch Bixelon chất lượng

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá chi tiết:

+ Hotline: **0938 657 388** + Email: info@mavachsovina.com + Website: www.mavachsovina.vn